

INDURUST / METARUST



INDURUST on kestävän pinnoituksen edelläkävijä. Käyttöikä huomioiden se on markkinoiden edullisimpia korroosionestomenetelmä katoille. Indurustia on käytetty jo yli kolmekymmentä vuotta.

INDURUST sisältää laadukkaita ruosteenestoaineita ja pigmenttejä parhaalta raaka-aineen tuottajalta. INDURUST on akryylipohjainen, vesiohenteinen ja myrkytön pinnoite. Valmis pinta on höyry läpäisevä, vesitiivis, eikä sen kalvo läpäise happea. Menekki: 500 g/m² (177,4 µm).

Vaihtoehtoisesti pinnoitamme uusinta teknologiaa edustavalla METARUST-maalilla. Tuote soveltuu ruosteisille katoille sekä maalipinnoitettujen kattojen huoltomaalauksiin, uusille ja vanhoille sinkityille pinnoille. METARUST on nopeasti kuivuva vesiohenteinen maali ja sillä on erinomainen peittävyys. METARUSTILLA on C4 ilmastorasitusluokka kaupunki- ja teollisuusilmastossa, jossa on kohtalainen rikkidioksidi- ja suolarasitus. Tuotetta voidaan käyttää myös paksukalvopinnoitteena yhdessä INDURUST-peltikattomaalin kanssa. Tartunta teräkseen 1.24 MPa, PVDF:ään 2.31, Puraliin 1.10 ja Purexiin 1.59 !!! Metarustia ja REWAHin Super Rust Converteria voidaan käyttää myös primerinä ruosteisilla katoilla.

Metarust menekit:

Metarust	150 µm	300 g/m ²
Metarust+Indurust	200 µm	250 + 250 g/m ²
Metarust+Indurust	300 µm	300 + 500 g/m ²

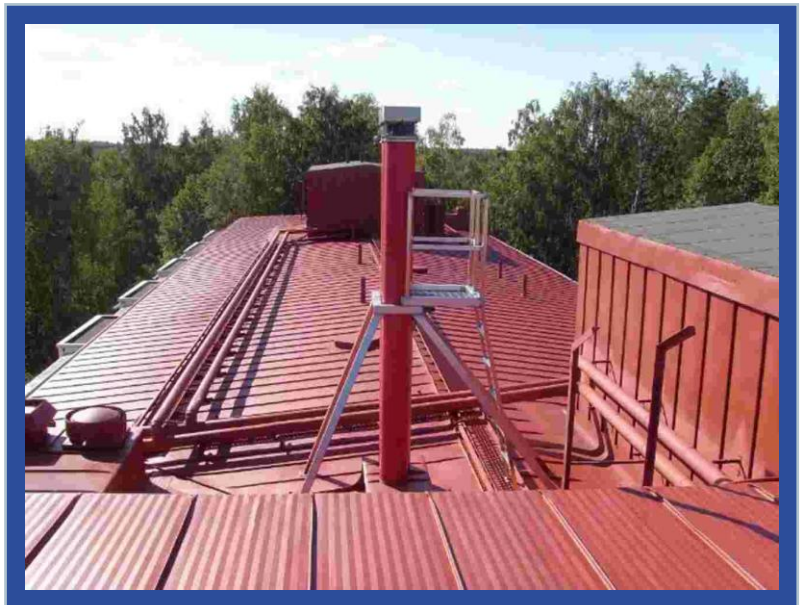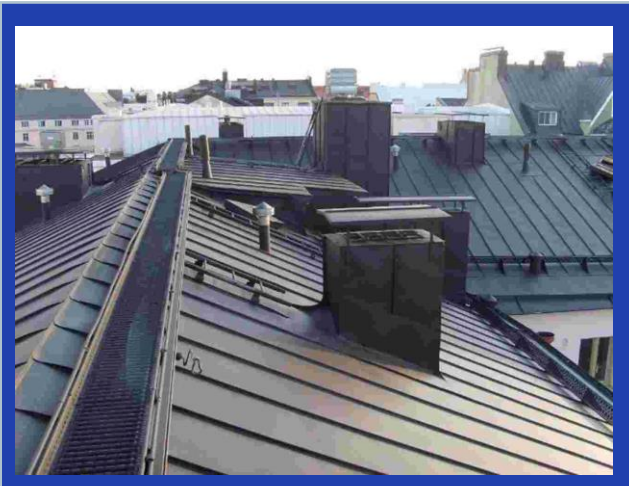

Indurustia ovat testanneet Rautaruukki Oyj sekä Espoon–Vantaan Ammattikorkeakoulu.

Vuotavien peltikattojen paikkaamiseen ja pinnoittamiseen Inducryl AW tai Inducoat.

Vuotavien saumojen paikkaus Alsan Flashingillä CE ETA. Vaihtoehtoisesti Sopramastic 200.

Ruosteisten kattojen käsittelyyn tarvittaessa REWAH Rust Clean, Biorust tai Super Rust Converter.

Suomen Polyureapinnoitus

www.spup.fi

040-509 7776