

IMPERMAX POLYUREA H


OLETKO JO OTTANAUT HUOMIOON ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSEN KATTOJEN PINNOITUKSISSA TAI-
VEDENERISTYKSISSÄ SEKÄ RAKENNUSTEN ENERGIAKULUTUKSESSA.

Meillä on tähän ratkaisu: Impermax Polyurea H Flex + Colodur. Menetelmä soveltuu mm. vanhalle kermikatolle, peltikatolle, mineriittikatolle ja tiilikatolle. Tämä Cool Roof- menetelmä pienentää katon lämpötilaa, leikkaa ilmastoinnin kuluja, nostaa aurinkopaneelien energianottokykyä, lisää katon että ilmastointilaitteiden ikää, vähentää CO 2 päästöjä, erinomainen UV:n kesto, ei värimuutoksia, erinomainen mekaaninen kesto (lumen pudostus), erinomainen repäisyjujuus ja-elastisuus, likaa ja vettä hylkivä. Valkoinen heijastava pinnoite / vedeneriste Impermax Polyurea H Flex + Colodur lämpenee marginaalisen vähän, mikä taas vähentää sähkön tarvetta jopa 5 % riippuen rakennuksen pinta-alasta, lämmitys-, vesi- ja ilmastointilaitteiden koosta ja tyypistä sekä eristyksen R-arvosta.

Impermax Polyurea H Flex + Colodur on Cool Roof Councilin testaama. Tulos: säilyttää reflektanssin: Tulos SRI 104.

Muita Impermax Polyureatuotteita: Impermax Polyurea H Flex siltojen ja pihakansien ja kattojen eristykseen. CE, ETA, ETAG 033, ETAG 005, Broof (t2).

Impermax Polyurea H Flex alumiininharmaana, erinomainen UV:n kesto katoille, ei tarvitse pintamaalausta. CE, ETA, ETAG 055, Broof (t2). Soveltuu myös betonipinnoille. Menekki: 2 kg/m².

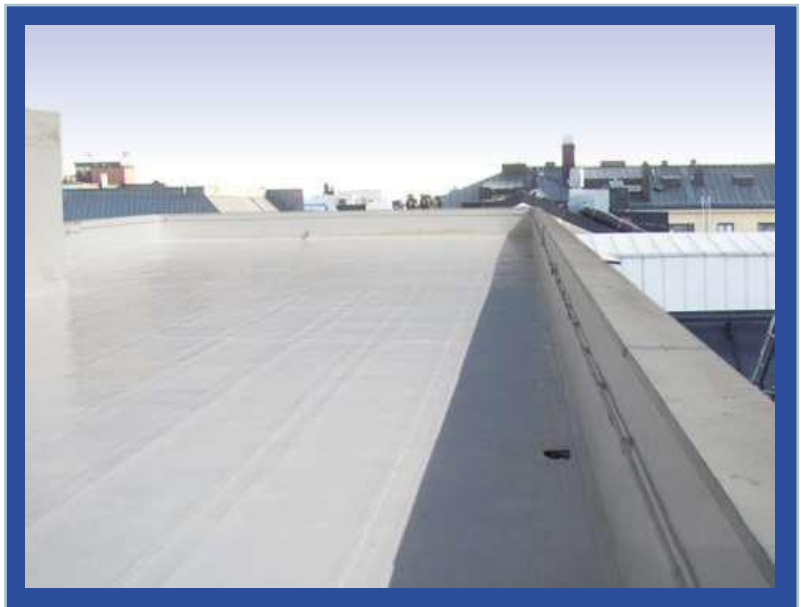

Impermax Polyurea H Flexiä voidaan käyttää erilaisten geotekstiilitukikankaiden kanssa myös patoaltaissa, tekoaltaissa, kaatopaikoissa, tunneleissa, kanaaleissa, padoissa jne. Tuote kestää mietoja happoja ja kemikaaleja. Impermax Polyurea H Flexillä katot, altaat, padot jne. tiiviiksi.

Suomen Polyureapinnoitus Oy

www.spup.fi myynti@spup.fi

Puhelin 040-509 7776