


PINNOITAMME LAADUKKAILLA TUOTTEILLA KATTOJA, LATTIOITA, ALTAITA...



Becosan kiiltohiontaa
autokorjaamossa Kuopiossa



Peltikaton pinnoitusta
Suonenjoella, 800 m²

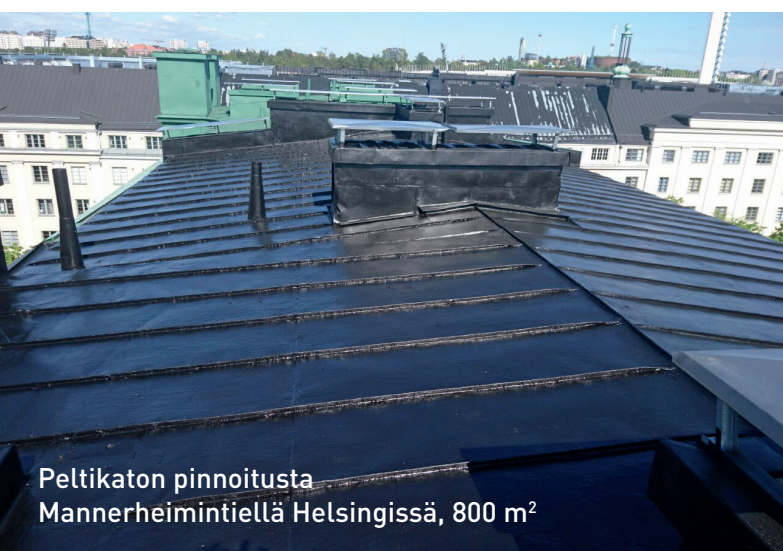

Peltikaton pinnoitusta
Mannerheimintieellä Helsingissä, 800 m²



Polyureapinnoitusta
Vaajakoskella, 10.000 m²



Polyureapinnoitusta
Kuopiossa, 500 m²



Polyureapinnoitusta
Savonlinnassa, 800 m²



Peltikaton pinnoitus Helsingissä, 1000 m².



Polyureapinnoitus Riihimäellä, 1.800 m²



Pihakannen polyureapinnoitusta Helsingissä, 1.000 m²



ThermaCote-lämmöneristyspinnoite Jyväskylässä, 6.000 m²

PELTIKATOT / JULKISIVUT

Esimerkkejä tuotejärjestelmistä, joita suosittelemme:

- **INDURUST** paksukalvopinnoite on Rautaruukki Oyj:n testaama. Tuotteella on tehty jo 30 vuoden ajan. Tartunta teräkseen 1.1 MPa. Indurustia on saatavana mattana ja puolikiiltävänä
- **METARUST** maali ruosteisille katoille ja muille teräspinnoille teollisuudessa. Soveltuu myös Hiarc-, (PVDF) Pural ja Purex-pinnoille. Tartunta Hiarciin 2.36! MPa! (ISO 12944-6, ympäristörasitusluokka C3.
- **STONEGEL** on likaa ja vettä hylkivä väritön suoja-aine tiileen, betoniin ja rappauksiin. W.T.C.B hyväksyntä NO. HD-340/13-140. Vaihtoehtoisesti **OLEOFUGE FAÇADE**. W.T.C.B. hyväksyntä. W.T.C.B DE REN -0012 N + ulkopuolinen laadunvarmistus.
- Maalaamme peltikattoja myös hyväksi havaituilla maaleilla sekä pinnoitamme niitä myös polyurealla ja saumoja tiivistävällä **INDUCRYL AW**:lla

HUOPAKATOT JA ALTAAT

Ruiskutettavat polyurea-pinnoitejärjestelmät tarjoavat kustannustehokkaan, nopean ja kestävän ratkaisun kattojen, altaiden, pihakansien, lattioiden jne. veden-eristykseen. Pinnoitteen elastisuus sallii alapuolisen rakenteen elämisen. Lisäksi pinnoite kestää hyvin lämpötilan vaihteluita, lumikuormaa, mekaanista sekä kemiallista rasitusta. Polyurea-kattopinnoitejärjestelmät asennetaan ruiskuttamalla, jolloin saadaan aikaan yhtenäinen vesitiivis pinta.

BETONILATTIAT

BECOSAN betonilattioiden kiiltohiontajärjestelmä on kestävä, pölyä sitova, helppohoitoinen, likaa, vettä ja öljyä hylkivä. Pinta voidaan hioa matakksi, puolikiiltäväksi tai kiiltäväksi. Soveltuu mm. pysäköintitiloihin, varastoihin, tuotantotiloihin, kauppakeskuksiin, auto-korjaamoihin jne.

THERMACOTE LÄMMÖNERISTYSPINNOITE

Mullistava ilmastoystävällinen ja heijastava lämmöneristyspinnoite sisältää 80 % keraamista teknologiaa. Maalin kaltainen, ruiskulla levitettävä aine soveltuu mm. kattoihin, julkisivuihin, teollisuuden kuumiin putkistoihin, säiliöihin jne. Katoissa ThermaCote toimii kesällä heijastavana pintana. Pinta kuumenee marginaalisen vähän (SRI-arvo 100). Lambda-arvo 0,0345 (ISO 9869 mukaan).



Peltikaton pinnoitus Helsingissä 10.000 m².



Alumiininharmaa polyurea heijastava pinnoite ei tarvitse pintamaalausta. Pinta lämpenee marginaalisen vähän.



Indurust-peltikattopinnoitus Joensuussa, 1.200 m².
Samalla uusittiin kattoturvatuotteet.



Mineriittikaton pinnoitus Espoossa 500 m².



Tiilikattojen pinnoitus Espoossa.



Stonegel väritön suojapinnoitus, 6.000 m².



Indurust-peltikattopinnoitus Kuopiossa , 4.000 m²



Suomen Polyureapinnoitus Oy

040-509 7776, 0400-572 825

myynti@spup.fi

www.spup.fi